※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

2013. 10.　059

⚠警　告

●適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実でない場合発熱し火災の原因になります。

●定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災などの原因となります。

部番	部　品　名	個数	材　質	摘　要
1	片切オフピカスイッチ（B）	1	−	WDG1311
2	表示・ネーム付スイッチカバーM	1	−	WDG1641M（WW）
3	サポート	1	−	WDG4303
4	プレート（1連用（M+1個）用）	1	−	WDG5311（WW）
5	コンセント	1	−	NDG2111（WW）

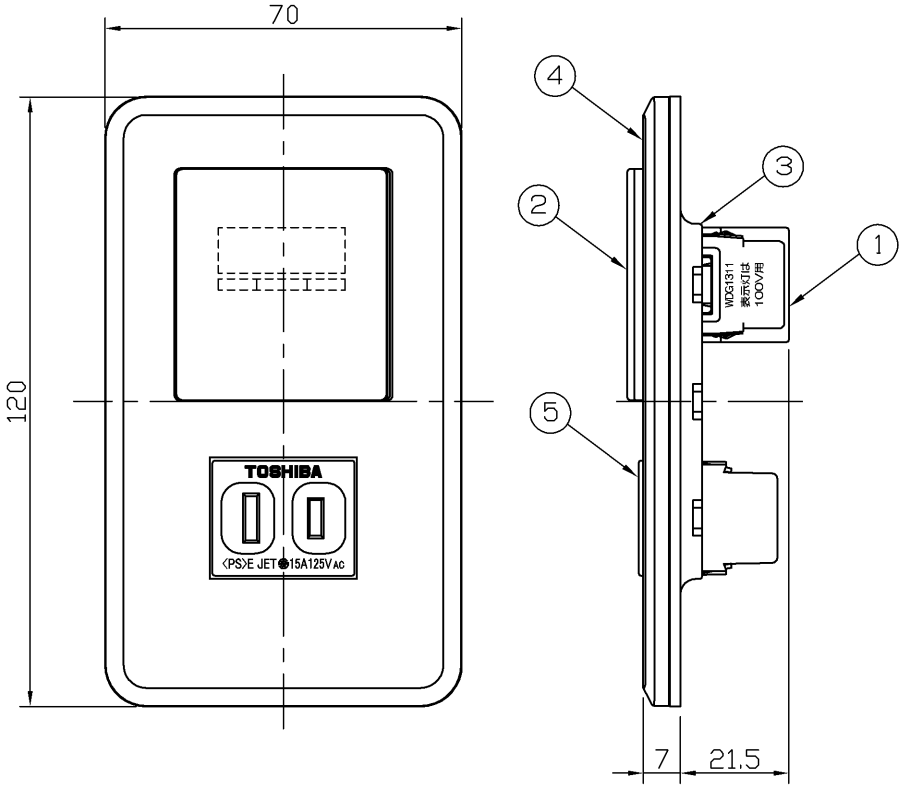

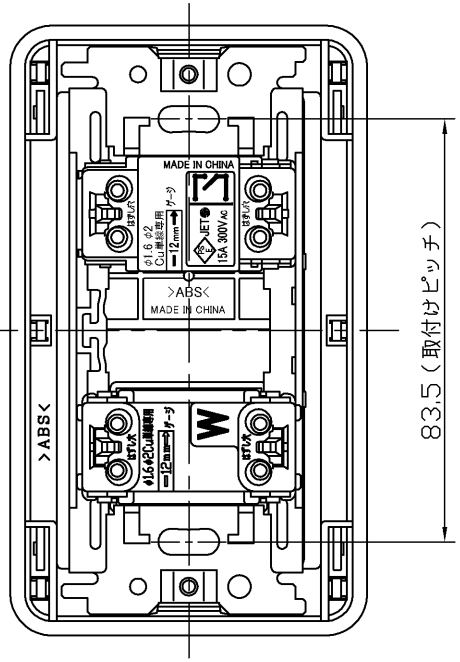

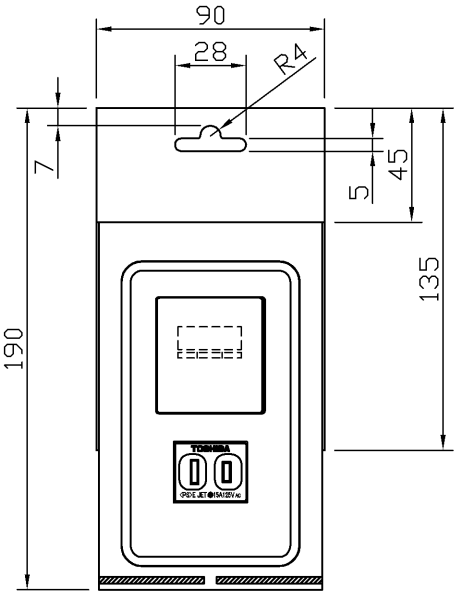

パック寸法

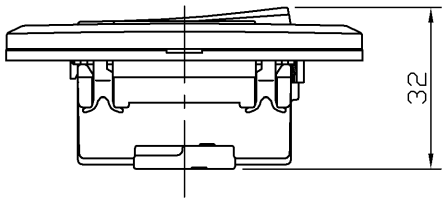

		コンセント	スイッチ
定格電流		15A	15A
定格電圧		125V	100V（使用電圧）
適合規格		電気用品安全法	
その他	端子構造	SL（ねじなし）端子	
	適合電線	φ1．6、φ2銅単線	

WIDE i

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE　東芝配線器具　（ニューホワイト）
鳥居	益子	コンセント1コロ・オフピカスイッチ付 セット組

形名 MODEL NO.　WDGSV2118（WW）

図面番号 DRAWING NO.　AA2013-01487-01

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION　尺度 SCALE　単位 UNITS mm

日本国内専用（Use only in Japan）